


PUERTAS METALICAS SEGURAS. . . PARA MUCHOS AÑOS

PUERTA ESTANDAR REFORZADA RAYOS X

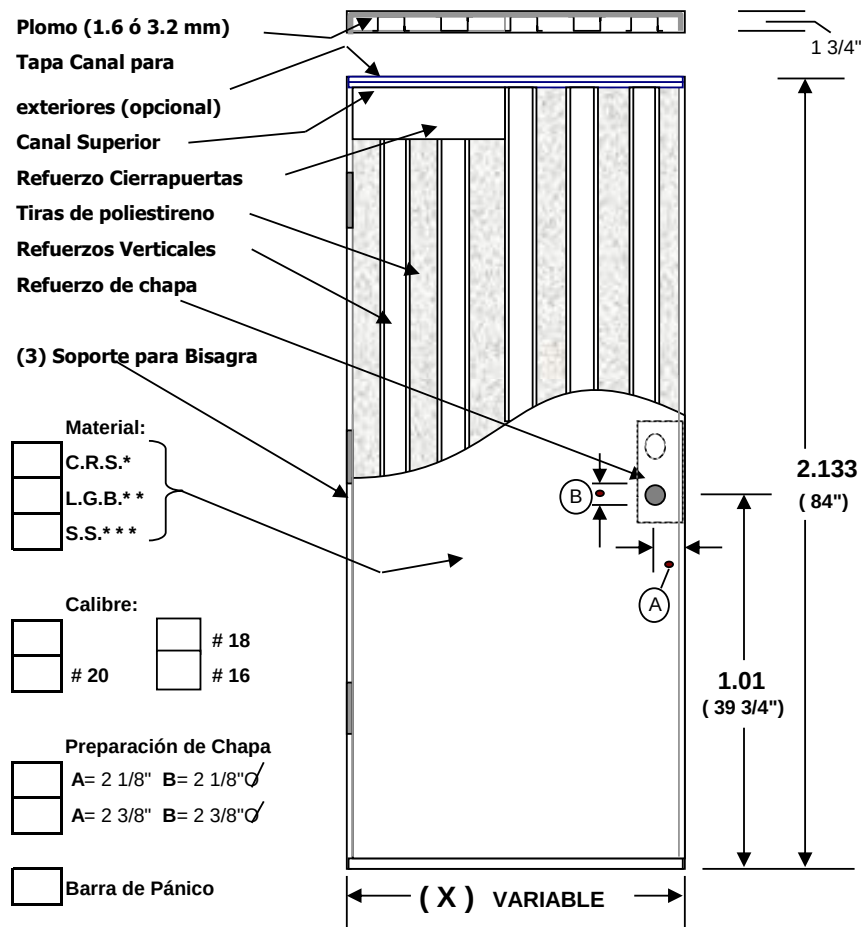

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL:

C.R.S.	Lamina Rolada en Frío	ASTM-A366
L.G.B.	Lamina Galvanizada	ASTM-1591-66
S.S.	Lamina de Acero Inoxidable	ASTM-A240
PLOMO:	Lamina de Plomo 1/16" ó 1/8"	


CONSTRUCCIÓN:

Las PUERTAS DOORLOCK están construidas en dos piezas con perfiles integrados para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos se unen por electro-fusión para estructurar y fortalecer el cuerpo de la hoja. Tiene 4 soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la puerta, para recibir las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2"

Su interior contiene una lamina de plomo de 1.6 mm, (3.2 mm Opcional, solicítelo) pegada al cuerpo de la caja, es soportada con refuerzos verticales y placas de poliéstireno expandido de 18 kgs./m3, su acabado exterior es fondo anticorrosivo primario.

P.I.F.: Las Partes Internas Fabricadas son: El refuerzo para cierra puertas, refuerzo para chapa, barra de pánico y los canales inferior y superior.

NOTA: TODA PUERTA MAYOR A "1.09" DE ANCHO, PRESENTARA UNA JUNTA (UNIÓN), POR SOBREPASAR LA MEDIDA MAXIMA DE ANCHO DE LA LAMINA

ANCHO		ALTURA		ESPESOR	ABATIENTOS	ACCESORIOS					
(X)	☐	0.60	☐ 1.15 ☐ 1.20 ☐ 1.25 ☐ 1.30 ☐ 1.35 ☐ 1.40 ☐ 1.45 ☐ 1.50	2133 mm (84")	44 mm (1 3/4")	INDIQUENOS EL ADECUADO A SUS NECESIDADES		VENTANILLAS		REJILLAS	
	☐	0.65				1 	3 	☐ 0.30 x 0.30	☐ 0.30 x 0.30		
	☐	0.70						☐ 0.15 x 0.80	☐ 0.40 x 0.30		
	☐	0.75						☐ 0.40 x 0.25	☐ 0.61 x 0.20		
	☐	0.80						☐ 0.60 x 0.80	☐ 0.50 x 0.30		
	☐	0.85						☐ 0.30 Ø	☐ 0.50 x 0.75		
	☐	0.90									
	☐	0.95									
	☐	1.00									
	☐	1.05									
☐	1.084										
						OBRA					
						AREA					
						PART		CANT		FECHA	