


PUERTAS BLINDADAS

Las puertas blindadas **DOORLOCK** cumplen con especificaciones internacionales de seguridad con Nivel III (UL 732 ó NIJ 0101.3 Nivel III A), con resistencia a disparos de hasta 0.44 Magnum, disparadas según lo que establece la norma a 5 y 15 mts. de distancia confirmadas satisfactoriamente con pruebas en laboratorio de balística de la fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. (25/abril/1997)

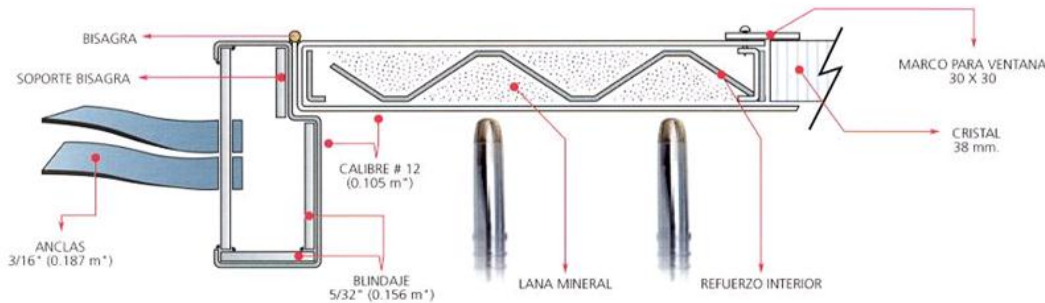

Las puertas blindadas **DOORLOCK** se fabrican a Nivel III de seguridad, en dos medidas: 90 y 100 cm., con ambas caras de lámina CRS y refuerzo interior del mismo material, llevan soportes para bisagra y para chapa. El relleno interior de Lana Mineral en placa, le otorga resistencia contra-fuego.


Todo el cuerpo de la hoja es electro-soldado y pulido en los cantos verticales. Incluye su marco tipo "B", especialmente blindado con placa soldada. Cuenta con 6 puentes y anclas del mismo calibre para la sujeción al muro.

Están preparadas para utilizar 4 bisagras de trabajo pesado de 4 1/2" x 4 1/2" con baleros a su elección, con perno no removible (PNR) incluye dos jaladeras # 4004-1 de acero inoxidable y preparación para la chapa sobrepuesta ó en su caso la que el cliente nos indique.



MODELO	MEDIDA HOJA	MEDIDA CLARO MURO	PESO
606090	90 x 2.13	1.02 x 2.21	184 Kgs.
606100	100 x 2.13	1.12 x 2.21	196 Kgs.

Puede fabricarse en otras medidas.

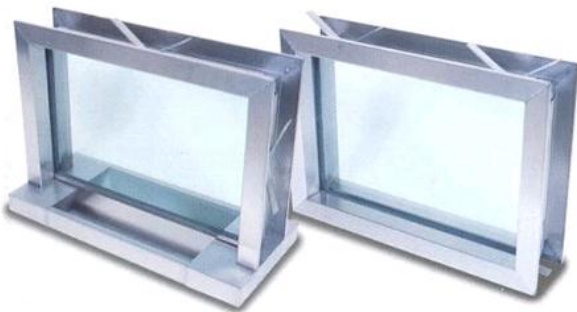

Opcionalmente puede llevar ventanilla blindada de 30 x 30 cms. con cristal antibalas de 38 mm. y tiene contramarco de CRS cal. # 12.

