

PUERTAS STANDARD


Puertas muy sólidas y confiables para uso frecuente. Superior a las especificaciones internacionales de calidad y resistencia.

Están construidas de Acero rolo en frío (CRS) ó Lámina Galvanizada Bonderizada (LGB) con soportes de bisagra, refuerzo para cierrapuerta y refuerzo para chapas.

En el interior tienen poliestireno expandido para requerimientos especiales, contamos con Poliuretano ó Nido de Abeja, su acabado es de fondo primario anticorrosivo.

El espesor es de 4.4 cms. (1 3/4") con altura de 213.3 cms. (84") con amplia variedad de anchos que van desde 60 cm., incrementando cada 5 cm. hasta 105 cm. y la extra ancha de 108.6 cms.



Pueden llevar ventanillas, protectores, jaladeras ó chapa de pánico, cierra puerta, cerraduras, (págs. # 12 y 13 de accesorios). Seleccione el modelo de bisagra las hay en acero esmaltado ó acero inoxidable normales, con baleros para trabajo muy pesado con ó sin perno removible.

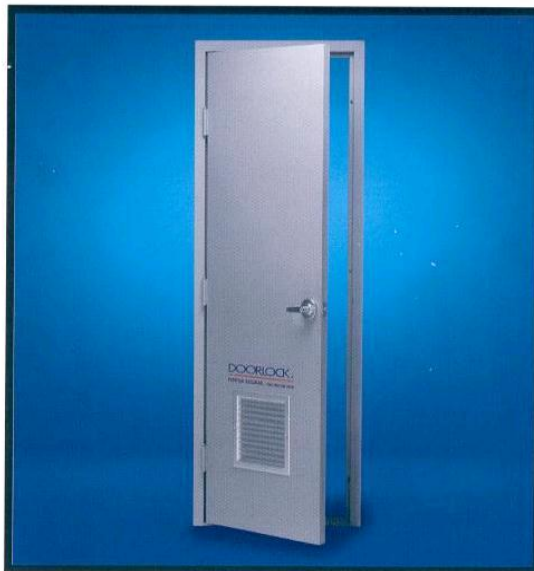


Las puertas **DOORLOCK** pueden instalarse en cualquiera de los marcos standard modelos MPA, MAS ó MES; (información págs. 9 y 10). Indicar el sentido de la puerta. (ver tabla de abatimientos pág. 4).

De acuerdo al tipo de aplicación de las puertas, **DOORLOCK** cubre sus requerimientos con su variedad de materiales y calibres.

Además, **DOORLOCK** fabrica en Acero Inoxidable (tipo 304-18-8-3 PVC) en calibre # 20, para áreas donde existan condiciones atmosféricas ó asépticas extremas como: laboratorios, quirofanos, etc.

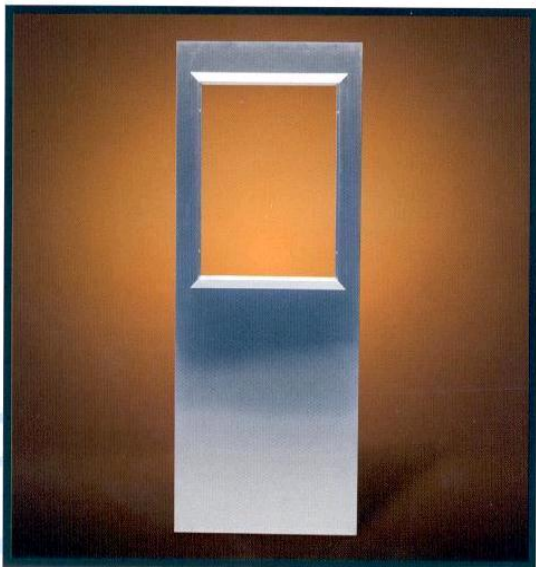

POLIESTIRENO



LANA MINERAL

